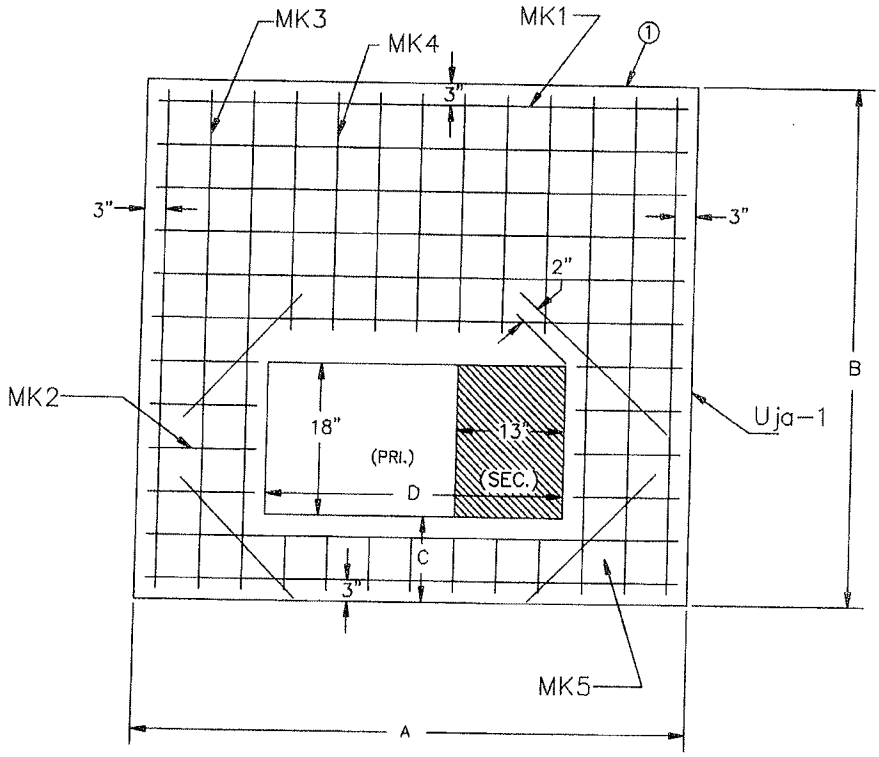

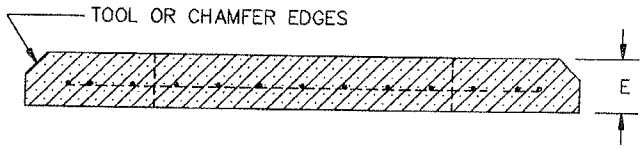

PAD	3-PHASE TRANSF. kVA	DIMENSIONS IN INCHES					REINFORCING BARS				
		A	B	C	D	E	MK1	MK2	MK3	MK4	MK5
#1	75, 112 1/2, 150, 225,	76	62	10	42	6	7 #4 70"	4 #4 10"	6 #4 57"	6 #4 28"	4 #4 26"
#2 SEE NOTE 5.	500 300 ,750, 1000	104	100	10	60	9	12 #4 98"	6 #4 19"	6 #4 94"	7 #4 66"	4 #4 29"
#3 SEE NOTE 5.	1500, 2000, 2500	104	110	10	68	12	24 #4 98"	14 #4 12"	12 #4 104"	16 #4 74"	8 #4 30"

NOTES:

1. CONCRETE TESTING, 3000 POUNDS MIN. PER SQUARE INCH; 4% TO 6% ENTRAINED AIR, 3/4" MAXIMUM SIZE AGGREGATE.
2. REINFORCING STEEL, ATSM-A615 GRADE 60, PLACE APPROX. 6" O.C. EACH WAY AND SECURELY TIED TOGETHER.
3. MINIMUM CONCRETE COVER OVER REINFORCING STEEL 2 INCHES UNLESS NOTED.
4. WOOD FLOAT FINISH, LEAVING NO DEPRESSIONS.
5. PADS #2 & #3 TO HAVE 2 LAYERS OF REINFORCEMENT BARS EACH WAY, SPACED 3" FROM TOP AND BOTTOM.

THREE PHASE TRANSFORMER CONCRETE PADS

2000

UM1-6C